


KVALITNÍ SÍŤ PROTI HMYZU

Ve skladbě zadem provětrávaných fasád je třeba použít síť bránící průniku hmyzu prostupy a dalšími otvory. Pro použití na oknech a dveřích se síť používá ve spojení s hliníkovým rámem. Síť ze svařovaných oček se netřepí, je odolná vůči UV záření a barevně i tvarově stálá.

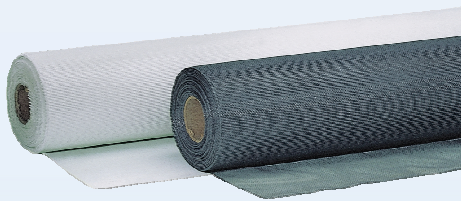

PŘEDNOSTI

- vysoká kvalita
- vhodná pro zadem provětrávané fasády
- nepatrně elastická
- odolná vůči UV záření
- omyvatelná, snadno udržovatelná
- trvanlivá
- lze upravit na libovolný rozměr

PRODUKTOVÁ DATA

Složení:	skelné vlákno potažené vrstvou PVC
Barvy:	antracitová (skladem) bílá (na zakázku)
Velikost oka:	1,2 mm x 1,4 mm
Role:	1,4 m x 30 bm
Paleta:	48 rolí

ZPRACOVÁNÍ

Pro použití do oken a dveří se síť natahuje do rámu proti hmyzu z hliníku nebo sponkovaného profilu. Pro použití v zadem provětrávaných fasádách se síť instaluje přímo pod plášť fasády na lat'ovou konstrukci.

04.2014/CZ

www.isocell.at Info - Tel.: +43 (0) 6216 / 4108